



Recambios

HOSTELERÍA



ACS Y CALEFACCIÓN



VÁLVULAS SIT



329.90.0507
Válvula eurosit horno
60/300°C serie 630 SIT



329.00.0509
Válvula eurosit630 horno.
100+340°C. Entrada y salida 3/8.



329.34.0502
Válvula horno 820 NOVA SIT



329.87.0500
Válvula minisit horno
100/340°C serie 710 SIT



329.90.0506
Válvula minisit freidora
110/190°C serie 710 SIT



329.00.0600
Válvula eurosit 630 freidora
110/190°C Ø3/8F



329.00.0501
Válvula gas SIT 230V 50Hz.
Mod. 0.820.010


TERMOSTATOS E-G-O



325.00.1320
Termostato regulable horno 50/320°C




325.00.1322
Termostato regulable horno 50-250°C



345.00.0521
Termostato regulable 30/205°C




324.00.0505
Temporizador horno pan 120'



345.00.0120
Termostato regulable 40/200°C



312.00.0500
Reductor parrilla fuego cocina.
Acero inoxidable. 255 x 255 mm.
ALPE, ANGELO PQ, MARENO, MBM



320.00.0010
Motor turbo horno universal
32W Ø145 mm



320.00.0500
Motor eléctrico turbo horno
convección turbina acero
galvanizado.
Mod. 9600/51761=9636/53237.
40W 220V 50Hz.



320.90.0005
Motor horno completo
55W 230V Ø 150 mm GAYC

GRIFOS GAS



339.00.0003
Grifo gas horno sin llama piloto CAL-5200/059.60



339.90.0001
Grifo cocina encimera 3/8



339.90.0501
Grifo gas cocción CAL 3200/011.55



340.90.0550
Válvula termostático horno 300°C Horizontal M9x1



340.90.0900
Grifotermostático horno PEL

Termopares cabeza lisa ORKLI

Código REMLE	Medidas
300.02.0523	500 mm M9 x 1
300.02.0545	320 mm M9 x 1
300.02.0520	850 mm M9 x 1
300.02.0510	900 mm M8 x 1
300.02.0513	1.000 mm M8 x 1
300.02.0561	1.000 mm M10 x 1
300.02.0521	1.200 mm M9 x 1
300.02.0522	1.500 mm M9 x 1



Termopar interrumpido

Código REMLE	Medidas
300.03.0550	600 mm M9 x 1
300.02.0551	1.000 mm M9 x 1
300.03.0551	1.000 mm M9 x 1



Termopar M8 - punta M8

Nuevo Cód. RML	Longitud (mm)	Equivalente
300.05.0100	320	300.00.0300
300.05.0101	400	300.00.0400
300.05.0102	500	300.00.0500
300.05.0103	600	300.00.0600
300.05.0104	800	300.00.0700
300.05.0105	900	300.00.0900
300.05.0106	1.000	300.00.1100
300.05.0107	1.200	300.00.1200
300.05.0108	1.500	300.00.1500

Termopar INTERRUPTIDO M9x1

Nuevo Cód. RML	Longitud (mm)	Equivalente
300.05.0300	600	300.03.0550
300.05.0301	1.000	300.03.0551



Kit universal punta M6 5/Componentes

Nuevo Cód. RML	Longitud (mm)	Equivalente
300.05.0400	600	300.03.0503
300.05.0401	900	300.03.0501
300.05.0402	1.200	300.03.0502



Adaptador termopar M8-M10 abierta

Nuevo Cód RML	Métrica
300.05.0001	M8x1



Termopares cabeza roscada ORKLI

Código REMLE	Medidas
300.00.0005	600 mm M6 x 1
300.00.0600	600 mm M8 x 1
300.02.0540	850 mm M9 x 1
300.03.0501	900 mm
300.02.0541	1.200 mm M9 x 1
300.03.0502	1.200 mm



Termopares cabeza lisa SIT

Código REMLE	Medidas
300.02.0517	600 mm M8 x 1
300.87.0005	600 mm M9 x 1



Conjunto termopar universal ORKLI

Código REMLE	Medidas
300.03.0503	600 mm



Termopar PUNTA LISA

Nuevo Cód.RML	Métrica	Longitud (mm)	Equivalente
300.05.0200	M8x1	600	300.02.0517
300.05.0201	M8x1	850	300.03.0510
300.05.0202	M8x1	1.200	300.03.0511
300.05.0203	M8x1	1.500	300.03.0512
300.05.0250	M9x1	500	300.03.0523
300.05.0251	M9x1	850	300.03.0520
300.05.0252	M9x1	1.000	300.03.0524
300.05.0253	M9x1	1.200	300.03.0521
300.05.0254	M9x1	1.500	300.03.0522



Kit universal punta LISA 10/Componentes

Nuevo Cód. RML	Longitud (mm)	Equivalente
300.05.0403	900	300.02.0501
300.05.0404	1.200	---



Tuerca contacto termopar abierta

Nuevo Cód RML	Métrica	Equivalente
300.05.0002	M9x1	300.00.0009
300.05.0003	M10x1	302.00.0010



Tuerca cabeza termopar

Nuevo Cód RML	Métrica	Equivalente
300.05.0010	M8	301.00.0001



GRUPOS MAGNÉTICOS PARA GRIFOS DE GAS



306.00.1500
Grifo gas PEL 20-21



306.00.0503
Grifo gas PEL22 EGA 24197



333.00.0506
Mando termostato. Negro. 60/200°C.
Ø 52 mm. Ø Eje 6 mm.



333.90.0500
Mando baquelita. Negro.
Ø 60 mm. Ø Eje 10 mm.



056.00.0504
Cable bujía con terminales
redondos 1,5 x 1,5 mm.
Longitud 1.000 mm.



056.00.0506
Cable bujía encendido
L=1.000 mm.

BUJÍAS ENCENDIDO



309.00.0510
Redonda Tipo P-502



309.90.0510
Piezoeléctrica L= 44 mm

PILOTOS QUEMADORES



361.87.0500
Piloto quemador.
1 llama. 1 abrazadera.




361.87.0512
Piloto encendido cocina.
1 llama. Multigas




361.87.0501
Cabeza piloto 1092/B.
2 Llamas. Multigas




361.87.0513
Cabeza piloto 1092/B.
2 Llamas. Multigas




361.87.0502
Cabeza piloto 1092/C.
3 Llamas.



361.87.0514
Cabeza piloto 1092/C.
3 Llamas.



361.87.0503
Cabeza piloto 1092/C.
3 Llamas. Doble abrazadera



361.34.0009
Cabeza piloto cocina
3 Llamas. Serie 100




063.01.0115
Bombilla 15W 220V para horno E14



307.90.0500
Inyector piloto cocina 0,25 mm.



344.90.0050
Resistencia silicona caliente tapas
210 x 116 mm. Máx. 150°C limitador



071.90.0003
Termostato conmutado EGO.
Rango 30 a 90°.



040.00.0040
Piedra volcánica grills y parrillas.
3kg.



361.00.0901
Piloto quemador
1 llama. 1 abrazadera.

ELECTROVÁLVULAS



086.00.0501
230V 1 vía horizontal Ø 14 mm.



086.00.0500
230V 1 vía vertical Ø 14 mm.




086.00.0502
230V 2 vías horizontal Ø 14 mm.




086.00.0512
230V 2 vías vertical Ø 14 mm.




086.00.0021
180° 24V 1 vía vertical BITRON
Corriente continua.



086.01.0005
DC 24V 180°. 2 vías vertical.



086.01.0001
1 vía. Salida 180° BITRON



086.01.0002
2 vías. Salida 180° BITRON

MANGUERAS



082.02.0200
Manguera entrada agua 3/4.
2 metros . Tipo PIRELLI



082.68.0001
Tubo entrada lavavajillas aguastop
C.O. C00282407, 037207, 373181,
481253028037, SMEG 758972367
ARISTON, INDESIT, WHIRLPOOL



082.87.0003
Tubo entrada lavavajillas aguastop
Mod. ZDT13011FA, ZDN11001WA
C.O. 50295663004.
AEG, ELECTROLUX, ZANKER



082.02.0300
Tubo entrada agua. 3 metros
Tubo GOMA. Tuerca METAL.
Bocas 90°-180°.



082.02.0150
Tubo entrada agua. 1,5 metros
Tubo GOMA. Tuerca METAL.
Bocas 90°-180°.

TUBOS DESAGÜE COARRUGADO



083.00.0501
Longitud 1.500 mm . Ø Tubo 30 mm
Ø INT. BOCA 90° 47,0 mm.
Ø INT. BOCA 180° 25,0 mm.




083.00.0502
Tubo desagüe corrugado.
Longitud 1.500 mm .
Ø INT. BOCA 90° 24,0 mm.
Ø INT. BOCA 180° 28,0 mm.



083.09.3024
Tubo desagüe corrugado.
Longitud 1.800 mm . Ø Tubo 25 mm
Ø INT. BOCA 180° 20,0 mm.
Ø INT. BOCA 180° 22,0 mm.

PRESOSTATO LAVADORA



188.00.0503
1 nivel ELBI Ø 58 mm.
35/8 horizontal



188.01.0045
1 nivel. ELBI
45/25 horizontal




188.01.0060
1 nivel. ELBI
60/30 horizontal



208.90.0501
Sobrenivel lavavajillas
Ø 25 L=130 mm.



071.02.1327
Termostato regulable tuerca anclaje.
Temperatura 0°/90°. Ø 6 x 80 mm.
Capilar 2500 mm. 3 contactos.



214.34.0065
Enganche giratorio lavavajillas
Mod. FI30, FI50, FI48
C.O. Z650704=Z650704000



214.34.0526
Cruceta lavado lavavajillas
Mod. AD/LVR/LVC
C.O. Z410704000, Z410704, 12025216



214.90.0714
Sujeción soporte inyector lavavajillas
Mod. LC1000, 1500, 1700.
C.O. A040075.

DOSIFICADORES




243.00.0500
Dosificador abrillantador con filtro
Capacidad máx. 3,6 cc. Tipo 3000




241.00.0515
Bomba peristáltica 2,1 litros




241.00.0505
Bomba peristáltica detergente
Caudal 0,6 - 4 litros/hora



241.00.0503
Bomba peristáltica detergente SEKO.
3 litros/hora. Tubo Santopreno PR-7. Con caja.



243.34.0501
Dosificador abrillantador con filtro
Capacidad máx. 3,6 cc. Tipo 3000

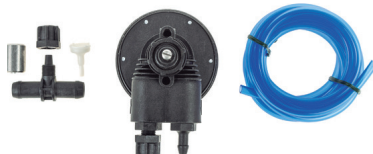

243.87.0001
Dosificador abrillantador con regulador 2,1 litros



241.90.0007
Dosificador lavavajillas. Incluye tubo
y filtro de pie. ZANUSSI

BOMBAS LAVADO



247.90.0504
Motor lavavajillas 901 DX.
0,1 HP. 230V. 50Hz.
Giro izquierda.
Mod. B-10,11,12.



247.90.0515
Motor lavavajillas con
tubo dosificador.
0,10 CV. Giro derecha.
Mod. B-10,11,12. C.O. 10501/A.



247.34.0060
Motor lavavajillas FAGOR.
2-102/FA14 2-102/FA10
C.O. Z401001000, Z401001,
12023429



247.34.0100
Motor lavavajillas FAGOR..
C.O. Z201011=20160042 2-123/FA1
ELFRAMO, AZKOYEN, FUTURMAT,
CORECO



225.90.0077
Relé bipolar lavavajillas 16A 230V



225.90.0081
Contactador 230V 20A 3NO/1NO
400W 3KW 9A



064.00.0022
Piloto neón rojo Ø6mm 220V.
Mod. S183.



064.00.0090
Piloto señalización.
Ø9 mm. Rojo.




064.00.0091
Piloto señalización.
Ø9 mm. Verde.




064.00.0092
Piloto señalización.
Ø9 mm. Ambar.

INTERRUPTORES BIPOLARES




065.00.0015
Tipo basculante. 1 tecla. 30x22 mm.
Con piloto rojo.
16A 230V. 2 polos 2NO.



065.00.0016
Tipo basculante. 1 tecla. 30x22mm.
Con piloto ambar.
16A 230V. 2 polos 2NO.



065.00.0500
Balancín. 25x30 mm. 4 Faston
Piloto verde. 10 A 400V.




065.00.0504
Con Protector. 29x35 mm.
250V 16A 120°C. Pulsador.
4 Faston DiHR. ZC/4



065.00.0501
Interruptor bipolar rojo
Balancín. 26 x 34 mm.
4 Faston. 16A 250V.



066.00.0001
Balancín. 25 x 31 mm.
Con piloto ambar.
Mod. CR2. 4Faston



066.05.0440
Balancín. 25x31x37 mm.
Con piloto rojo. 4 Faston.

Condensador de arranque

Código RML	Microfaradios CV	Voltaje	Conexión
069.02.2060	60	125V	Con fastón
069.02.2080	80	220V	Con cable
069.00.2100	80/100	220V	Con fastón



Condensador de trabajo permanenete

Código RML	Microfaradios CV	Voltaje V	Conexión	10 unidades	20 unidades
070.00.0030	3	450	Con fastón	1,47€	1,04€
070.00.0040	4	450	Con fastón	2,05€	1,82€
070.00.0050	5	450	Con fastón	1,44€	1,02€
070.00.0060	6	450	Con fastón	1,64€	1,14€
070.00.0080	8	450	Con fastón	1,57€	1,09€
070.00.0100	10	450	Con fastón	1,79€	1,24€
070.00.0125	12,5	450	Con fastón	1,76€	1,34€



COMPRESORES HERMÉTICOS PISTÓN **embraco**



R290

| Baja temperatura LBP. Monofásico 220/240V 50Hz

Código RML	Modelo	Hp	Enfr.	CC.	Aplic.	Motor	Rendimiento Watios			
							-30°C	-25°C	-20°C	-10°C
451.02.0308	NEU2168U	3/4	F	16,80	C-V	CSCR	608	775	971	1.450

R290

| Alta - Media temperatura MHBP. Monofásico 220/240V 50Hz

Código RML	Modelo	Hp	Enfr.	CC.	Aplic.	Motor	Rendimiento Watios			
							-10°C	-5°C	0°C	5°C
451.02.0322	EMT6165U	1/3	F	5,96	C-V	CSIR	565	680	814	969
451.02.0323	EMX6181U	1/3	F	6,92	C-V	CSIR	520	630	756	900
451.02.0328	NEU6214U	1/2	F	12,11	C-V	CSIR	1006	1.218	1.458	1.726

R404A - R452A

| Alta - Media temperatura HMBP. Monofásico 220/240V 50Hz

Código RML	Modelo	Hp	Enfr.	CC.	Aplic.	Motor	Rendimiento Watios			
							-10°C	-5°C	0°C	5°C
451.02.0142	NEU6210GK	1/3	F	7,28	C-V	CSIR	645	791	956	1.139
451.02.0147	NEU6215GK	3/4	F	12,11	C-V	CSCR	1.232	1.492	1.785	2.112
451.02.0153	NT6226GK	1+	F	22,37	C-V	CSCR/CSR	2.056	2.529	3.071	3.683

R600A

| Alta - Media temperatura HMBP. Monofásico 220/240V 50Hz

Código RML	Modelo	Hp	Enfr.	CC.	Aplic.	Motor	Rendimiento Watios			
							-10°C	-5°C	0°C	5°C
451.02.2620	EMT6144Y	1/5	F	9,05	C-V	CSIR	327	405	497	600
451.02.2630	NEK6160Y	1/5	F	11,15	C-V	CSIR	368	463	575	699

COMPRESORES HERMÉTICOS PISTÓN **cubigel** compressors



R134a

| Alta - Media temperatura HMBP. Monofásico 220/240V 50Hz

Código RML	Modelo	Hp	Enfr.	CC.	Aplic.	Motor	Rendimiento Watios			
							-25°C	-15°C	5°C	10°C
451.00.3401	B38G	1/8	S-F	3,80	C-V	CSIR	-	129	291	347
451.00.4415	GU60TG	1/5	F	6,00	C-V	CSIR	-	175	529	652
451.00.4420	GU70TG	1/5	F	6,70	C-V	CSIR	-	214	289	310
451.00.4425	GE80TB	1/4	F	8,10	C-V	CSIR	-	285	687	847
451.00.3507	GPY12RAa	3/8	F	12,10	C-V	CSIR	228	401	992	1.191
451.00.3420	GX21TB	5/8	F	20,72	C-V	CSIR	323	603	1.549	1.866

COMPRESORES



COMPRESORES HERMÉTICOS PISTÓN **cubigel** compressors



R290

| Alta - Media temperatura HMBP. Monofásico 220/240V 50Hz

Código RML	Modelo	Hp	Enfr.	CC.	Aplic.	Motor	Rendimiento Watios			
							-10°C	-5°C	0°C	7,2°C
451.00.1730	NLY12RAa	3/8	F	10,70	C-V	CSIR	715	866	1.035	1.313

R404A - R452A

| Alta - Media temperatura HMBP. Monofásico 220/240V 50Hz

Código RML	Modelo	Hp	Enfr.	CC.	Aplic.	Motor	Rendimiento Watios			
							-10°C	-5°C	0°C	7,2°C
451.00.0326	MX21TBa	1	F	20,72	C-V	CSR	1.323	1.643	2.005	2.601

COMPRESORES HERMÉTICOS PISTÓN

SECCP



R134a

| Alta - Media - Baja temperatura HMLBP. Monofásico 220/240V 50Hz

Código RML	Modelo	CV	Enfr.	CC.	Aplic.	Int. (A)	Asp-Conex-desc		Rendimiento Watios**		
							ODF	ODF	-10°C	-5°C	0°C
451.03.3205	FR8,5G*	1/4	S	7,95	C-V	1,42	8,20	6,20	350	441	548
451.03.3208	FR11G	3/8	F	11,15	C-V	1,90	8,20	6,20	465	582	719
451.03.3216	SC12G*	3/8	F	12,87	C-V	2,15	8,20	6,20	556	710	890
451.03.3428	SC15G*	1/2	F	15,28	C-V	2,66	8,20	6,20	661	836	1.038

UNIDADES CONDENSADORAS

embraco



R134a

| Media - Alta temperatura M/HBP. Monofásico 220/240V 50/60Hz

Código RML	Modelo	Hp	Conexiones			Dimensiones mm			Rendimiento Watios				Tipo de montaje
			CC	Asp.	Líqu.	Ancho	Long.	Alto	0°C	-5°C	-10°C	-15°C	
451.00.2004	CGE80TG4N	1/4	8,1	3/8	1/4	385	385	230	606	481	383	361	Obús sin calderín
451.00.2006	CGLY12RGa4N	3/8	10,7	3/8	1/4	350	425	270	809	662	553	422	Obús sin calderín

R290

| Media - Alta temperatura M/HBP. Monofásico 220/240V 50Hz

Código RML	Modelo	Hp	Conexiones			Dimensiones mm			Rendimiento Watios				Tipo de montaje
			CC	Asp.	Líqu.	Ancho	Long.	Alto	-20°C	-15°C	0°C	5°C	
451.02.3230	UNEK6181U	1/3	7,28	3/8	1/4	340	465	296	385	479	819	960	Obús sin calderín

Correas Pulsar

Código RML	Descripción
078.90.0504	25/65
078.90.0505	85/145
078.90.0506	35/45
078.90.0507	15



481.90.0499
Temporizador descarche
Mod. PULSAR 20' CDC
C.O. 4902C1, 4902C10BGR0001000



481.90.0520
Programador con taquets.
Ciclos 18' 4 levas.
Mod. CB416, C150. C.O. 1112199



488.90.0556
Cojinete cuba agua completo.

BOMBAS



482.00.0001
Bomba fabricante cubitos 55W 230V.
Mod. VM350, VM500, CB184,
IC18, IC24, IC30. C.O. 23073. KASTEL.



482.00.1002
Bomba desagüe 100W 240V
50Hz 30Kg/h
FAEMA, SIMAG.



482.90.0512
Bomba Mod. CB249, CB316, CB425.
C.O. C23377 BR0002337 BR.110
220/240V 50/60Hz. 23377/3 42402300



482.90.0513
Bomba desagüe 60W 220/240V 50Hz.
Mod. ACM125.
C.O. 62043003.

TERMÓMETRO TERMOSTATO

AKO

Modelo	Relé	Código RML
AKO-D14123	1	029.00.0085
AKO-D14223	2	029.00.0148
AKO-D14323	3	029.00.0086



eliwell

Modelo	Relé	Código RML
IDW961	1	029.00.2036
IDNext971 P/B	2	029.00.0038
IDW974	3	029.00.0035



FILTROS DESHIDRATADORES DE·NA

Código RML	Modelo	Conexión	Medidas	Capacidad	Acoplamiento
452.01.0503	052-MG112	1/4x1/4"	115x52	80 cm³	Roscar SAE
452.03.0200	GR20 UN5-2,5	3/16"xCapilar	141x19	20 cm³	Soldar cobre
452.03.0201	GR20 UN6,5-2,5	1/4"xCapilar	115x24	20 cm³	Soldar cobre
452.03.5203	GR20 UN6,5-6,5, 2,5	1/4x1/4"+Capilar	142x19	20 cm³	Soldar cobre
452.03.0403	GR40 UN6,5-6,5	1/4x1/4"	175x24	40 cm³	Soldar cobre



TERMOSTATOS




Termostatos universales mecánicos

Código RML	Código	Modelo	Paro máx.	Paro mín.	Conexión	Capilar mm	Descongelación	Aplicación	Alarma
440.08.0007	077B7007	N7	-34	-24	-19/-10°C	2300	Manual	Congelacion	Pasiva
440.08.0008	077B7008	N8	-8,5	-1	11,5/+6°C	2000	Manual	Enfr de bebidas	---



Código RML	Código	Modelo	Paro máx./mín.	Conexión	Amperios	Capilar	Descongelación	Aplicación
440.01.3433	K50-3048	L3048	-1/+3	+4/+8°C	6A	1200 mm	No	Botellero



Termostatos mecánicos de pared

Código RML	Marca	Código	Modelo	Rango	Conexión	Intensidad	Capilar mm	Medidas mm
440.02.4175	PRODIGI	F2000	F2000	-35/+35°C	3 Contactos	16(2,5) A	6 x 111 x 1500	58 x 96 x 50




Termostatos mecánicos de pared

Código RML	Marca	Código	Modelo	Rango	Capilar mm
439.90.0500	ITV	P45-145	K22 1031	-15/-4°C	1200



VENTILADORES



WEIGUANG



ZANOTTI

Motor ventilador

Código RML	Modelo	Marca	Serie	IP65	R.P.M.	Potencial nominal	Potencia
479.01.2005	YZF5-13/4Q	WEIGUANG	Multanclaje	No	1.300/1.550	5 W	220/240V 50/60Hz
479.01.2010	YZF10-20/4Q	WEIGUANG	Multanclaje	No	1.300/1.550	10 W	220/240V 50/60Hz
479.01.2016	YZF16-24/4Q	WEIGUANG	Multanclaje	No	1.300/1.550	16 W	220/240V 50/60Hz
479.01.2025	YZF25-40/4Q	WEIGUANG	Multanclaje	No	1.300/1.450	25 W	220/240V 50/60Hz
479.00.0024	RET2T18PNN001	ZANOTTI	Anclaje tornillo	No	2.600	---	230/240V 18/62W

Motoventilador universal en caja

Código RML	Modelo	R.P.M.	Potencia nominal W	Medidas mm	Dba A
479.00.1121	M3/H	2.500	20	120 x 120 x 38	36,1



067.00.0500

Programador horario.
Ciclos de descarche 15'. Descarches máximos 24.
230V Potencia Conmutación 16 A
Medidas Frontal 60x34x60 mm. Montaje encastrable.



477.90.0003

Bisagra congelador/conservador.
Mod. VF30. 506X03.

DEPURADORES



533.09.6008

Depurador 8 litros tapa rosca



533.09.6012


Depurador 12 litros tapa rosca



290.00.0500

Tubo distribuidor distribución de bebidas.
Ø 6 x 4 mm. 1000 mm. POLI.

CAFETERA



533.09.5033

Bomba vibratoria 48W 230V. Mod.EX5 ULKA
EXPOBAR, LA CIMBALI, LAVAZZA, QUALITY




533.09.5007

Electroválvula 9W 230V PARKER
Modelo bobina 4B09.6 Viton. 3 vías con cable
FUTURMAT, QUALITY


FREIDORA

TERMOSTATOS




345.00.0200

Termostato fijo regulable.
70 a 210°C. TR-2. Eje 19mm.
Capilar 1000 mm.
Bulbo Ø5 x 125 mm.



345.00.0201

Termostato fijo regulable con
accesorios. 0 a 210°C.
220V 16a. Capilar 1000 mm.
Bulbo Ø 5 x 125 mm.



345.00.0500

Termostato fijo seguridad.
Capilar 1000 mm.
Máximo 235°.
0 a 235°.



333.00.0500

Mando termostato. Negro. Mod. TR-2. 0 a 210°.

TERMOS ELÉCTRICOS

Serie DCE



Características principales:

- 4 modelos: 30, 50, 80 y 100 litros.
- Tanque esmaltado.
- Resistencia con baño de protección.
- Termostato con control automático de la temperatura.
- Protección contra sobrepresión.
- Apagado automático en vacío.
- Incorpora manguitos electrolíticos.
- Gran espesor de aislamiento.
- Instalación vertical.
- Clasificación Energética C.

Triple nivel de seguridad

Termostatos de control y de seguridad y válvula de seguridad.

Gran resistencia a la corrosión

La cuba cuenta con un baño de doble esmaltado, gracias a la cual nos olvidaremos de la corrosión del termo durante años

Seguridad total - máxima garantía

Disponemos de todo un equipo a su disposición para solucionar cualquier consulta relacionada con los **termos DICORE**, su instalación y post-venta.

Ventajas

- **Instalación fácil y rápida.** Medidas compactas. Incluye el kit de instalación.
- **Durabilidad.** La resistencia tiene un baño esmaltado para su mayor protección.
- **Fácil mantenimiento.** Ánodo de 18 mm. que evitará una temprana corrosión del mismo. Recordemos que la función del ánodo es evitar la corrosión absorbiendo la reacción química que se produce durante la oxidación para que el elemento que protege esté en perfecto estado.
- **Máximo rendimiento.** Doble conducto de control térmico.



Datos técnicos

Modelo	DCE 30L	DCE 50L	DCE 80L	DCE 100L
Código Remle	396.89.0030	396.89.0050	396.89.0080	396.89.0100
Etiquetado energético	Perfil S	Perfil M	Perfil M	Perfil M
	Clase C	Clase C	Clase C	Clase C
Volumen declarado (litros)	30	50	80	100
Voltaje	220/240V 50Hz	220/240V 50Hz	220/240V 50Hz	220/240V 50Hz
Potencia nominal (W)	1500	1500	1500	1500
Presión máxima de trabajo (MPa)	0,75	0,75	0,75	0,75
Termómetro exterior	Si	Si	Si	Si
Válvula de seguridad	Si	Si	Si	Si
Dimensiones ánodo magnesio (mm)	Ø18 x 110	Ø18 x 110	Ø18 x 110	Ø18 x 110
Protección al agua	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Temperatura de operación (°C)	30-75	30-75	30-75	30-75
Kit de instalación	Si	Si	Si	Si
Ajuste de temperatura	No	No	No	No
Tipo de instalación	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Recomendado para nº de personas	1	2	3-4	5-6
Dimensiones netas (mm)	Ø 340 x 605	Ø 385 x 770	Ø 450 x 805	Ø 450 x 970
Dimensiones totales (mm)	405 x 370 x 620	460 x 410 x 790	505 x 465 x 845	505 x 465 x 100
Peso Neto (Kg)	14,77	19,37	25,11	27,56
Peso Bruto (Kg)	16,31	20,79	26,02	28,95

Medidas (mm)

Cota	DCE 30L	DCE 50L	DCE 80L	DCE 100L
A	340	450	450	450
B	614	600	829	994
C	100	100	100	100
D	200	200	200	200

	346.34.1643 FAGOR Portavainas termo para 2 resistencias. Mod. RB30, RB50, RB75. ØPletina 165 mm.Vaina 440 mm. C.O. A312401, 1.1016135, 9951170, 4365230, 65103222, 1016135, 1.011126, 1011126. 1/2" - Racor presión con tórica 3 Bar. OEM CALIDAD	350.00.2100 STANDARD Válvula seguridad termo macho/hembra. 1/2" Macho - 1/2" Hembra. Temperatura máxima de trabajo 100°C. COINTRA. OEM CALIDAD
	352.90.6312 CORBERO Termostato varilla termo. Unipolar. Bulbo Ø 6 x 275 mm. 16 Amperios. 250V. COINTRA. OEM CALIDAD	353.34.6152 FAGOR Termostato bulbo termo. Mod. F-150, FE-250. Rango temperatura 32-72°C. Ø6 mm. Capilar 155 mm. C.O. TE0209100. EDESA, ASPES Mod.A-15, AE-25. OEM CALIDAD
	354.00.0088 STANDARD Termostato regulable caldera. 0-90°C.Bulbo. 6,5x95. Capilar 1,5 metros Mod. TR2. Conjunto compuesto por: Termostato regulable TR-2. Botón Ø42 + Carátula + 2 Tornillos fijación. OEM CALIDAD	355.03.1507 STANDARD Resistencia 750W 230V cerámica termo. Ø 29 x 270 mm. 5 piedras. ADAPTABLE
	355.03.1712 STANDARD Resistencia 1000W 230V cerámica termo. Ø 29 x 360 mm. 7 piedras. Bitensión. ADAPTABLE	355.90.0001 THERMOR Resistencia 1800W cerámica termo. 300 mm. Ø47 x 6 elementos. Mod. GV7, GH200. ADAPTABLE
	356.05.0015 STANDARD Resistencia 750/1500W termo. Ø 38 x 385 mm. Bipotencia. OEM CALIDAD	357.00.2020 STANDARD Resistencia 2000W monoblock termo. 1 1/4". INOX Se puede acoplar la junta 358.90.0015. ADAPTABLE
	357.00.2030 STANDARD Resistencia 3000W monoblock termo. 1 1/4". Terminal faston hembra INOX Se puede acoplar la junta 358.90.0015. ADAPTABLE	357.34.5010 FAGOR Resistencia 1000W 220V monoblock termo. Mod. M30, M50, A30, A50, TRONIC 6000 T 7736503614, H1X CTWRB. C.O. TE0216600, 8739722359, 8738724197, 600746. Longitud que entra en el portavainas 390 mm. Longitud hasta fastons 430 mm. OEM CALIDAD
	357.34.5018 FAGOR Resistencia 800W 220/240V monoblock termo. Mod. VC30M, MS75ECO, GCV 503616D A04 TS2RC. C.O.282019CKT, 282019CCK, TE0216500, 95X0068. GABARRON, TESY, EDES,A BRANDT, ELECTROLUX, BOSCH OEM CALIDAD	357.90.0001 FAGOR Resistencia 1200W 220V monoblock termo. Longitud que entra en el portavainas 390 mm. Longitud hasta fastons 430 mm. Mod. TRE-50 SUPRA. C.O. 282019CNA FAGOR, APARICI, EDESA, COINTRA ADAPTABLE
	357.90.0004 THERMOR Resistencia 1500W 230V curva termo. Mod. BON 100, TI 100 R, BON 75. C.O.46200303, CHYD000006, 816707. OEM CALIDAD	357.90.0005 THERMOR Resistencia 2000W 220V monoblock curva termo Longitud 270 mm. Con acople para ánodo M6. OEM CALIDAD

	365.34.0110 FAGOR Cuerpo agua completo calentador 11 litros. Mod. ECO PLUS FT-11MB, FL100MB, FL100MIN, F10B, CH-100E3 N/B C.O. ST0027050, 810000213, AS0021554, R10000213, 810004409, 810007367, 50253406008. ASPES, EDESA, OTSEIN ORIGINAL	365.45.0025 JUNKERS Cuerpo agua calentador con venturi. Mod. WR11G3182805, WRD11-2, WR11. C.O. 8738710121, 8738710118, 8738710127. NECKAR, BOSCH ORIGINAL
	365.45.0905 JUNKERS Cuerpo agua calentador. Modelo WR 20075/1, Series KD y KV, WR-275/8, WRN-11 /1 KE. C.O. 87070026850. NECKAR, BALAY ORIGINAL	367.45.0001 JUNKERS Membrana calentador. Ø 50 mm. Mod. W275-2KV1P31. C.O. 8700503050=8700503100. ADAPTABLE
	350.45.0001 JUNKERS Válvula seguridad calentador. Mod. WRDP 11-2G, WRDP 14-2G, WRP 11-2B, WRP 11G, WRP 14-2B. C.O. 87085012500. ORIGINAL	350.45.0002 JUNKERS Válvula seguridad calentador. Mod. WRDP 11-2 G, WRDP 14-2 G, WRP 18-2 B, WRP 325-5K1B. C.O. 87085012490. ADAPTABLE
	300.45.0011 JUNKERS Termopar con sonda calentador. Rojo. Mod. WR275/350-1K, W11-2E, W11P. Sirve para los siguientes quemadores ECOFLAM 230V 50/60 HZ 3VA Ts max: 10 s C.O. 87072060740, 8707206145, 8707206152. OEM CALIDAD	306.27.0002 COINTRA Electroiman calentador. Mod. CM5BP, CM5, CEM5. C.O. 5267. SRN993418. Tipo: LMO14.111C2, LMO14.111B2, LMO14.111A2, LMO14111C2 230V, 50/60 HZ. LAMBORGHINI, DOMUSA, VIESSMAN, TIFELL OEM CALIDAD
	306.45.2400 JUNKERS Electroimán calentador. Mod. W-125, W-250, 250R, WR-325AM, WR-400. C.O. 87072010120. C.O. 147057327, B11382114. OEM CALIDAD	307.45.0006 JUNKERS Inyector piloto calentador. Gas Natural. Mod. W135-2KV1E23, WN10-2KE. C.O. 87082003150. CHAFFOTEAUX, ROCA, BAXI, ARISTON HONEYWELL T7335D1008U OEM CALIDAD
	309.45.0001 JUNKERS Piezoeléctrico calentador. Azul. Mod. W-135, 275, 350, WR-400. NTC 10KOhm. 13mm. 1/8"gas. C.O. 87481080230. ARGO, BAXI, IMMERGAS, OCEAN, RIELLO, ROCA. OEM CALIDAD	309.45.0006 JUNKERS Módulo encendido calentador. Mod. WRD11, WRD14, WR18-2B (de tiro forzado), WRD112D315. C.O. 8738715674, EX-87072073280, 87072072700. OEM CALIDAD
	309.45.0025 JUNKERS Módulo encendido a pila, calentador / caldera. Mod. W135-2KV1E23, W275-2KV1E31. C.O. 87009923160. OEM CALIDAD	309.45.0030 JUNKERS Módulo encendido calentador. Mod. WR11B23, WRN 14 KI N. C.O. 8707207084. OEM CALIDAD
	309.45.0035 JUNKERS Módulo encendido calentador. Mod. WRD11-2G23, WRD14-2G31, WRD18-2G31EXT C.O. 87072072710, 8707207327, 8707207177, 8738715673. OEM CALIDAD	292.45.0106 JUNKERS Hidrogenador calentador. Mod. WR11G31. C.O.87074061040, 8707406026. OEM CALIDAD

CALENTADOR



493.94.0090 **BERETTA**
Sonda seguridad caldera.
Mod. NIAGARA23CFBP.
C.O. 190037027, 60084021, R8484, 20001655, R7022
LEBLANC, WORCESTER



350.45.0014 **JUNKERS**
Válvula seguridad caldera.
Mod. EUROLINE, ZWE23-1AE, NEOBIT, NOVANOX.
C.O. 87074010270, 125565369, 125995117,
JJJ009951170, R2907.
Apto para modelos sin piloto y con pila.
NECKAR



350.66.0012 **SAUNIER DUVAL**
Válvula de seguridad caldera.
Mod. THEMACLASSICF24,
MICRAPLUS CONDENS 30 A/1.
C.O. 0020078632, 0020078633.



359.90.0065 **DOMUSA**
Intercambiador boiler caldera gasóleo.
Mod. CLIMAMIX, SIRENA FD30E, EVOLUTION AM/
FM30E, FGL20MN.
C.O. CFOV000033, CG0000131.
LAMBORGHINI



359.92.0020 **FERROLI**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. DIVATOPF24, CALYDRA, NIAGARA, CONFORT,
DIVATECH MICRO LOW NOX D F24.
C.O. I39835630, 39820430, BI1001102, 61314111,
6130240901, SCAMPIA01.



359.93.0002 **ROCA**
Intercambiador boiler caldera.
Mod. GAVINA20, LAIA GTI CONFORT,
TRIANCO MURAL.
C.O. 190034033, 190034320.
CHAFFOTEAUX.



Termo eléctrico

DICORE



Fácil
instalación



Bajo consumo
energético




Máxima
seguridad

Tecnología, eficiencia y confort en tu hogar



Tu mejor elección
Consulta la amplia
variedad de termos
DICORE





292.66.0045 SAUNIER DUVAL
Válvula de gas caldera a gas natural.
Mod. ISOTWING20, ISOTWINC25, ISOTWINF30M,
ISOTWINF25. Con regulador.
C.O.0020039188, 0020053968.
HERMANN



299.60.0020 VAILLANT
Vaso de expansión caldera. Presión 3 bar.
250x438x111, 10 litros, Rosca 3/8".
Mod. VC14647, VM38655, VWZMEH60.
C.O.181051.



299.92.0003 FERROLI
Vaso de expansión caldera.
Mod. F24E, DOMINA VMC24, DOMITOP C24E,
FERRELLA ZIP F24.
C.O.I39804890, I36802641, I36802641.
85 x 530 x 210, 8 litros, Rosca 3/8", Presión 3 bar



299.93.0001 ROCA
Vaso de expansión caldera. Presión 3 bar
145 x 492 x 203 mm. 10 litros. Rosca 3/8".
Mod. GAVINA CONFORT.
C.O. 141041174, 141041200.




308.01.3078 DANFOSS
Boquilla de pulverización gasóleo.
Mod. OD S60°. 0.50 gal/h. Sólido.
C.O. 030F6908, CQBDS600050, CQUE000240.



308.01.3122 DANFOSS
Boquilla de pulverización gasóleo.
Mod. OD S60° - 0.60 gal/h - Sólido.
C.O. 030F6912 CQUE000216.



308.01.3125 DANFOSS
Boquilla de pulverización gasóleo.
Mod. OD S60°. 0.65 gal/h. Sólido.
C.O. 030F6914, CQBDS600065, CQUE000244.



308.27.0524 COINTRA
Kit inyectores 0,77 (10u) Gas Butano.
Mod. SUPREME 11 ETS, SUPREME 11 B.
C.O.V39843720.



309.01.0015 STANDARD
Electrodo quemador gasóleo.
6x 55 x 100 mm.
Capacidad 1.87 kg/h.
TIFELL, DOMUSA



372.60.0012 VAILLANT
Llave de llenado caldera.
Mod. VCW, VM, VC.
C.O. 0020265137, 0020018065.
Capacidad 2.37 kg/h.
DOMUSA



372.66.0034 SAUNIER DUVAL
Llave llenado agua caldera.
Mod. THEMA24ECE, THEMA24ECEV, THEMA24EFE,
SEMIATEK F24. Capacidad 2.67 kg/h.
C.O. S1007000, 2000801907.
TIFELL, DOMUSA



493.01.0045 DOMUSA
Caja control quemador gasóleo.
Mod. LANDIS LOA-24, LOA24.171B27,
LANDIS LOA-24=LOA21=LOA22.
C.O. 53429131, 53429041, 429041, CQUE000128.



493.67.0001 SIEMENS
Controlador de llama quemadores gasóleo Landis.
Mod. LAMBORGHINI ECO3, ECO3R, ECO5N,
ECO5RN, ECO10, ECO15.
C.O. 4042060, CQUE000169, 7832743, 7818086,
3980N030, CQIRECE10.



493.93.0008 ROCA
Sonda de presión Typ 505 Confort caldera.
Voltios 4,25 Bares 0,5
Mod. GAVINA GTA, LAIA GT, LAIA 25 GTX CONFORT,
GAVINA 26GTA, CONFORT GT20. Incluye cable.
230V 0,25A 50/60 Hz 60 VA.
Sec: 15KV, Ampl: 40mA; 33% ED in 3 min.










493.93.0104 ROCA
Sonda contacto superficial caldera. Rojo.
HONEYWELL Conector faston M4,8x0,8. Corte a 80°C
C.O. 8201631501207, 122155730, 990686, 99068601



493.94.0001 BERETTA
Sonda inmersión caldera NTC rojo.
Mod. MYNUTE 20/20 CAI, KOMPAKT 22 CAI, CSI.
C.O.10027352, 20004832, CKTETR10, 6231351,
125843540, 6281519.



 068.00.0009 DOMUS Transformador quemador gasóleo COFI Mod. TRK2-35 con cable. 220/240V 0,3A 50/60Hz. Sec. 2X12KV. Ampl. 35mA. ED 50% - 2 min. OEM CALIDAD	 071.90.0504 IMIT Termostato regulable caldera/lavavajillas. Mod. TR2 9325. OEM CALIDAD
 280.00.0001 WILO Bomba circulación caldera. Longitud eje 130mm. Conexión 1 1/2". Distancia tornillos 70 x 70 mm. Sin purgador. Mod. WILO RS25/6-3P. OEM CALIDAD	 280.00.0008 IMP PUMPS Bomba circulación sanitaria de 3 velocidades. Mod. IMP GHN 15/60-130 SANITARY. C.O. 979521961 SAN. Roscas 1". 1080 rpm 1980 [1/min]. Longitud eje 130 mm. Potencia nominal 90W. ADAPTABLE
 280.00.0010 WILO Bomba de circulación caldera. Mod. W15/6 RS = MYL-43.15C. Conexión 1". Longitud eje 130 mm. Distancia tornillos 70x70 mm. Sin purgador. OEM CALIDAD	 280.00.0180 IMP PUMPS Bomba circulación sanitaria de 3 velocidades. Mod. IMP GHN 25/60-180 SANITARY. C.O. 979521713 SAN. Roscas 1-1/2". 1080 rpm. 1980 [1/min] Longitud eje 180 mm. Potencia nominal 90W. ADAPTABLE
 280.01.1045 DANFOSS Bomba con electroválvula quemador gasóleo. Mod. BFP 21 R3. C.O. 071N0109. No incluye cable conexión bomba 071G0200 (280.90.0122) OEM CALIDAD	 280.27.0100 COINTRA Bomba circulación caldera. Mod. GRUNDFOS UPS 15-50 J1. Conexión 1". Longitud eje 130 mm. Distancia tornillos 70x70 mm. Sin purgador (Velocidades manuales). C.O. 8657=10027451=122627451. OEM CALIDAD
 282.94.0002 BERETTA Purgador automático aire caldera. Conexión 3/8". Mod. KOMPACT, EXCLUSIVE. C.O. 10026777. ADAPTABLE	 283.66.0002 SAUNIER DUVAL Captor de presión caldera. 5 Bar. Mod. THEMAFAST C 30 E, ISOMAX C 28 E, ISOTWIN F 24 EA. C.O. S57205, SDS57205, 050603. VAILLANT ORIGINAL
 309.90.0033 TIFELL Electrodo quemador gasóleo. Mod. TFV4, TRP 20-50, ECO 3, ECO 5, ECO 22, FIRE 9, ECO 3 RX. C.O. CQ13211111, 3980N210, 4031070, Z304031070. ORIGINAL	 309.93.0006 ROCA Bujía ionización caldera. Mod. NOVANOX28/28F. C.O. 125842282. ORIGINAL
 288.93.0018 ROCA Módulo caldera. Mod. NOVANOX24/24F, NOVANOX28/28F, NEONOX20/24F, NEONOX 20/24 F. C.O. 125569583. ORIGINAL	 292.00.0002 DOMUSA Válvula de 3 vías caldera GIANNONI P354 AD 21213 (RECTA). Mod. GAVINA, CLIMA MIX, GO 50 GTI C.O. 190001402, CVAL000019, P354AD212A. BALTUR, HERMAM, SIME, ROCA, GIANNONI OEM CALIDAD
 292.14.0002 ARISTON Cabeza motorizada válvula 3 vías caldera. Mod. GENUS, RUGIADA, COPEX27, EXCLUSIVE MIX CSI. C.O. 997147, 10025304, 4364657, 39842120, R2905. BAXI, BERETTA, MTS, SAUNIER DUVAL, TIFELL, FAGOR, IMMERGAS, FERROLI, REMEHA, COINTRA OEM CALIDAD	 292.34.0010 FERROLI Flusostato caldera. Roscas 1/2". Mod. MF12N, EF20EGLPMF16N, CLIMA TERM 30A. C.O. 39800120, 151047, 36401350, 50746. VALLIANT, CABEL, LASIAN ADAPTABLE



Avda. Sagunto, 74 • 44002 TERUEL
978 609 119 • satteruel@satteruel.es